


SUPERJET

Superjet (s hydraulickým pohonem)
Zařízení pro instalaci kabelů o průměru 14 až 32* mm
Použitelný pro vnější průměr HDPE trubky 20 - 63 mm

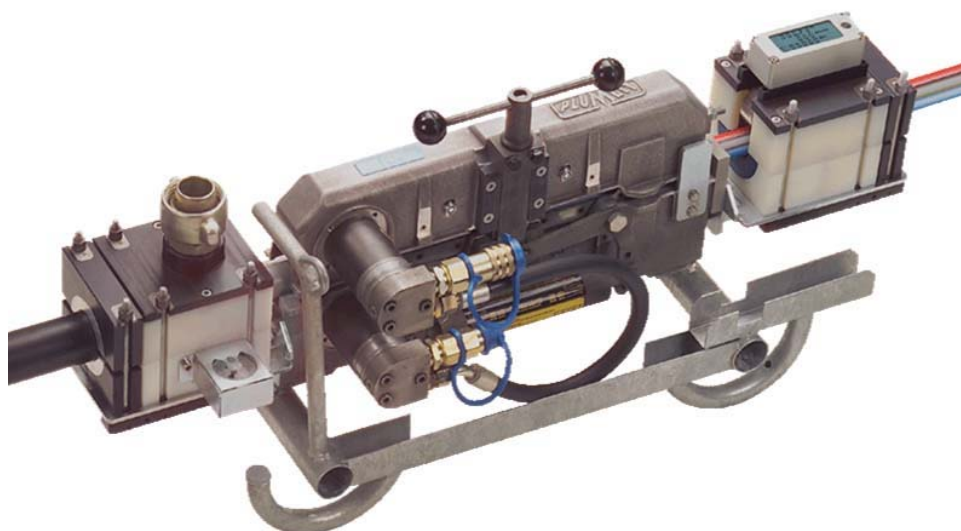

Tlačná síla: 600 (N)
Max. rychlost: 60 (m/min)
Doporučená rychlost: 40 (m/min)
Pro kabely o průměru: 14 - 32* (mm)
Pro HDPE trubky: 20 – 63 (mm)

Max. tlak: 12 (bar)
Rozměry: 915x260x410 (mm)
Váha: 37 (kg)

***Pro kabel 9 - 14 (mm) musí být použito speciální příslušenství.**

Toto zařízení umožňuje zafouknout úseky 1000 – 3000 m.

Po zakoupení kombinace pásů lze zafukovat svazky mikrotrubiček o vnějším průměru 7,8,10,12,14 mm do HDPE trubky.

Stanovený průtok vzduchu:

Nominální tlak: 8 – 12 bar
pro trubku do 27mm: 4 m³/min
pro trubku do 32 mm: 5 m³/min
pro trubku do 40 mm: 7 m³/min
pro trubku do 50 mm: 10 m³/min
pro trubku od 50-63 mm: 15 m³/min

